


INTERLOCK · INTERLOCK DOT

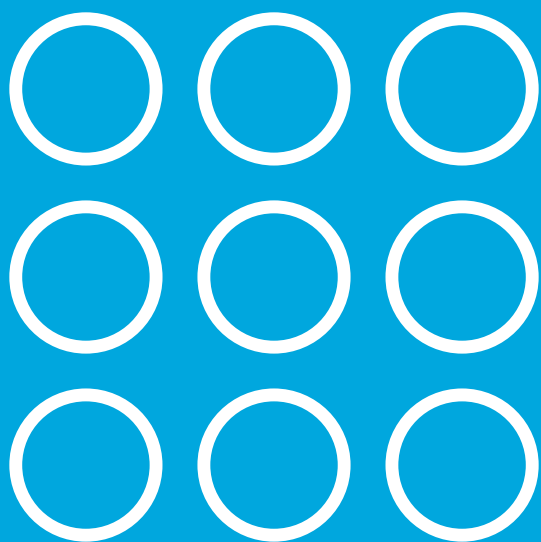

E A S Y W A Y

INTERLOCK

Lastre in gomma autoposanti ad incastro con superficie martellata tinta unita.
Loose-laying interlocking solid colour rubber tiles with hammered surface.




EN 21



ER 75



EB 09

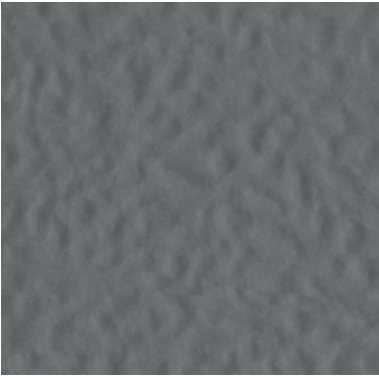

EG 06



EY 78



EB 51



EG 04




EM 22



EV 44

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80



INTERLOCK DOT

Lastre in gomma autoposanti ad incastro con superficie martellata, multicolore.
Loose-laying interlocking rubber tiles with hammered multicoloured surface for heavy traffic.



ID 32



ID 110




ID 13




ID 30




ID 103

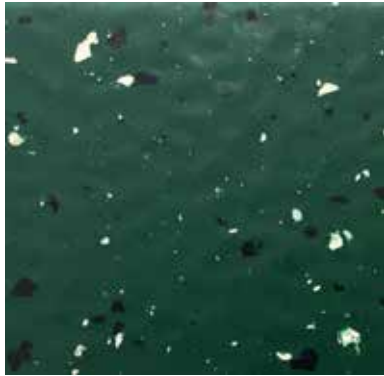

ID 144

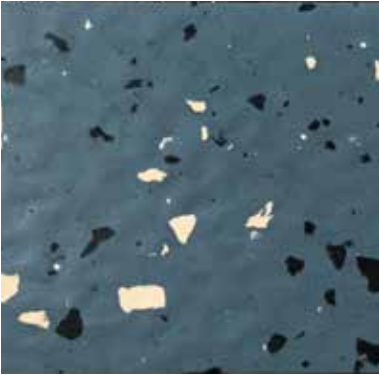


ID 20

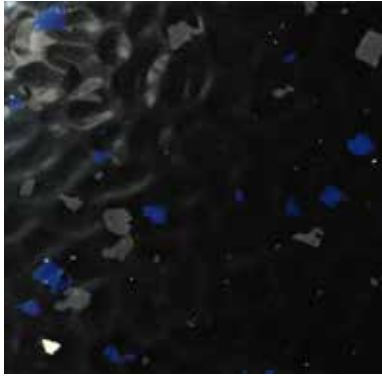

ID 21

53
80



Easyway			INTERLOCK	INTERLOCK DOT
Proprietà secondo EN 1817/EN 14 041 <i>Properties according to EN 1817/EN 14 041</i>	Norma di prova <i>Test method</i>	U.m. & Requisiti <i>U.m. & Requirements</i>	Valori medi risultati da collaudi della produzione in corso <i>Average test results from running production</i>	
Spessore <i>Thickness</i>	UNI EN ISO 24346 (Ex. EN 426)	Valore medio ± 0,20 mm valore nominale EN 12 199	5,0 mm	8,0 mm
Durezza <i>Hardness</i>	UNI EN ISO 7619-1	≥ 70 Shore A	88 ± 3	
Resistenza all'abrasione a 5 N di carico <i>Abrasion resistance at 5 N load</i>	ISO 4649 <i>Procedura A</i> <i>Procedure A</i>	≤ 250 mm ³	160 mm ³	
Impronta residua <i>Residual indentation</i>	UNI EN ISO 24343 (Ex. EN 433)	Valore medio ≤ 0,20mm a spessore ≤ 3,0mm <i>Mean Value ≤ 0,20mm</i> <i>at thickness ≤ 3,0mm</i>	0,15 mm	0,20 mm
Stabilità dimensionale <i>Dimensional stability</i>	UNI EN ISO 23999 (Ex. EN 434)	± 0,4%	± 0,3%	
Flessibilità <i>Flexibility</i>	UNI EN ISO 24344 (Ex. EN 435 <i>Procedura A - Procedure A</i>)	Diametro del mandrino 20 mm nessuna formazione di fessura <i>Mandrel diameter 20 mm no fissuring</i>	Conforme <i>Fulfilled</i>	
Resistenza alla brace di sigaretta <i>Cigarette-burn resistance</i>	EN 1399 <i>Procedura A - B</i> <i>Procedure A - B</i>	<i>Procedura A [espulso] ≥ livello 4</i> <i>Procedura B [in fiamme] ≥ livello 3</i> <i>Procedura A [stubbed out] level ≥ 4</i> <i>Procedura B [burning] level ≥ 3</i>	Conforme <i>Fulfilled</i>	
Solidità dei colori alla luce artificiale <i>Color fastness to artificial light</i>	ISO 105-B02 <i>Procedura 3</i> <i>Procedure 3</i>	Almeno 6 sulla scala del blu; ≥ livello 3 sulla scala del grigio (= 350 MJ/m ²) <i>At least level 6 on the blue scale;</i> <i>≥ level 3 on the grey scale (= 350 MJ/m²)</i>	Conforme <i>Fulfilled</i>	
Tossicità fumi <i>Smoke toxicity</i>	BS 6853 Ann. B.2	≤ 5 R	Conforme <i>Fulfilled</i>	
Resistenza alla trasmissione del calore <i>Thermal conductivity</i>	DIN 52 612	-	0,03 m ² K/W	
Resistenza allo scivolamento su rampa <i>Ramp slip resistance</i>	DIN 51 130	Conferma a BGR 181 <i>According BGR 181</i>	≥ 6 (R9)	
Reazione alle sostanze chimiche <i>Effect of chemicals</i>	UNI EN ISO 26987 (Ex. EN 423)	-	Dipende dalla concentrazione e dal tempo d'azione <i>Resistant depending on concentration and time of exposure</i>	
Fattore di correzione del rumore da calpestio <i>Improvement in footfall sound absorption</i>	UNI EN ISO 10140-3 (Ex. ISO 140 - 8)	-	16 dB	20 dB
Proprietà elettro-isolante <i>Electical insulation properties</i>	IEC 60093, VDE 0303 T.30	-	> 10 ¹⁰ Ohm	
Carica elettrostatica da calpestio <i>Electrical propensity when walked upon</i>	EN 1815	-	Antistatico, carica elettrostatica in caso di suole in gomma ≤ 2 KV <i>Antistatic - charging in case of rubber soles ≤ 2 KV</i>	
Effetto sedia a rotelle <i>Effect of a castor chair</i>	EN 425	-	Prova di rulli, tipo W, conformi alla norma EN 12 529 <i>Suitable if castor wheels, type W, according to EN 12 529 are used</i>	
Resistenza allo scivolamento <i>Slip resistance</i>	EN 13 893	≥ 0,30 DS	DS	
Classe antincendio <i>Reaction to fire</i>	EN 13 501 - 1	-	Bfl - s1	
Resistenza alla lacerazione <i>Tear strenght</i>	ISO 34-1 <i>procedura B, metodo A</i> <i>procedure B, method A</i>	Valore medio ≥ 20N/mm <i>Mean value ≥ 20 N/mm</i>	-	

I DATI TECNICI POSSONO ESSERE SOGGETTI A MODIFICHE SENZA PREAVVISO
TECHNICAL DATA ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

EN 1817 Pavimenti di gomma lisci omogenei ed eterogenei
EN 1817 Specification for homogeneous and heterogeneous smooth rubber floor coverings

 500x500mm  5,0 mm  kg/m² 8,00

CE
EN 14041   

 1000x1000mm  5,0 mm  kg/m² 8,00

 1000x1000mm  8,0 mm  kg/m² 12,40

CE
EN 14041   