

VERTIGO®

LVT FLOORING SOLUTION

2020



5520 CONCRETE DARK GREY

457.2 mm X 457.2 mm

VERTIGO® Trend

COMMERCIAL VINYL FLOORING TILES

Коллекция VERTIGO Trend – это 52 эффектных, натуральных дизайна под дерево, камень, бетон и текстиль. В коллекцию включены расцветки с плитками и плашками больших размеров, востребованные для коммерческих проектов и домашних интерьеров.

Коллекция VERTIGO Trend идеальна для использования в магазинах, торговых центрах, ресторанах, школах, офисах, банках и других помещениях с большой проходимостью.

- PUR- полиуретановая обработка поверхности для устойчивости к истиранию, загрязнению и появлению пятен, упрощает техническое обслуживание и облегчает уборку;
- LVT- производится по технологии «горячего прессования», многослойная структура без использования «стеклохолста» обеспечивает идеальную геометрию планок и не допускает расслоения в процессе эксплуатации;
- Обладает противоскольжением и шумопоглощающими свойствами, достаточными для создания безопасности и комфорта.
- 19 новых актуальных дизайнов для коллекции 2019;
- Расширенная линейка дизайнов под бетон и камень;
- 5 новых дизайнов с печатью в регистр которая полностью повторяет рисунок дерева (DEEP REGISTERED EMBOSS) и фаской;
- Новый размер плашек: 228.6 X 1219.2 мм;
- Улучшенная основа из первичного ПВХ для большей стабильности геометрических размеров плитки;
- Содержание фталатов EN 14372: 2004 – PASS




EN 649 / EN ISO 10582
Heterogeneous Flooring



2.5 mm



0.7 mm

THE **WOOD** COLLECTION**3103** LIGHT CLASSIC OAK 152.4 mm X 914.4 mm**2113** NATURAL OAK 152.4 mm X 914.4 mm**2123** WEATHERED OAK 152.4 mm X 914.4 mm**2122** ANTIQUE NUT TREE 152.4 mm X 914.4 mm**2117** APPLE WOOD 152.4 mm X 914.4 mm**2124** RUSTIC OLD PINE 152.4 mm X 914.4 mm**3101** CASHMERE OAK 184.2 mm X 1219.2 mm**3312** COTTAGE OAK 184.2 mm X 1219.2 mm

**3314** CHABLIC OAK

184.2 mm X 1219.2 mm

**3321** SOILED PINE

184.2 mm X 1219.2 mm

**3102** WHITE OAK

184.2 mm X 1219.2 mm

**3133** CONCRETE WOOD

184.2 mm X 1219.2 mm

**3319** SNOW PINE


184.2 mm X 1219.2 mm

**3104** WHITE LOFT WOOD

184.2 mm X 1219.2 mm

**3105** GREY LOFT WOOD

184.2 mm X 1219.2 mm

**3200** NORDIC ASH

184.2 mm X 1219.2 mm



3106 GRAPHITE OAK

184.2 mm X 1219.2 mm


REGISTERED EMBOSS




7102 BLANCH OAK BEIGE


228.6 mm X 1219.2 mm 

 Bevelled edges

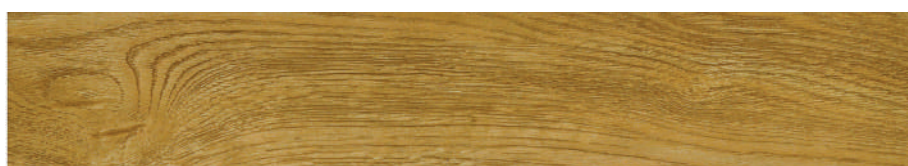

7103 AMERICAN OAK

228.6 mm X 1219.2 mm 

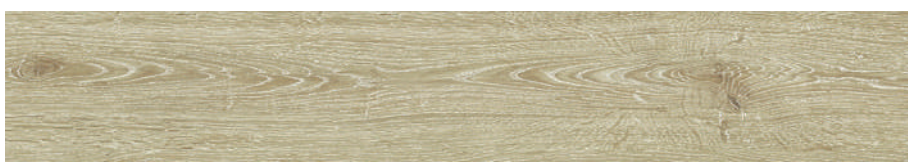


7101 BLANCH OAK GREY

228.6 mm X 1219.2 mm 




7106 ELEGANT OAK

228.6 mm X 1219.2 mm 

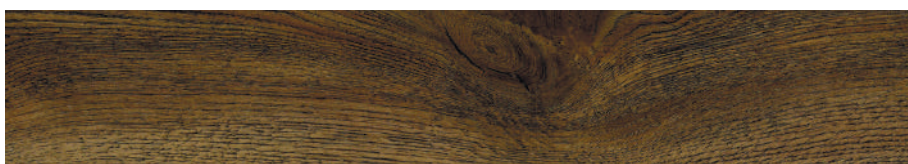

7104 DARK STAINED OAK

228.6 mm X 1219.2 mm 


WOOD PARQUET

 Chevron pattern




7301 CHEVRON GOLD

228.6 mm X 1219.2 mm 

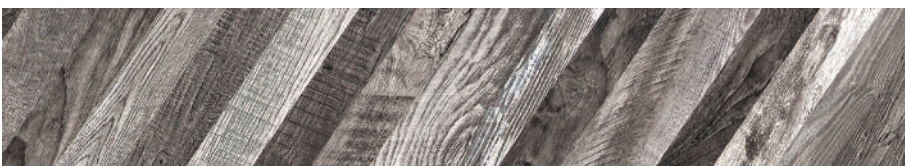


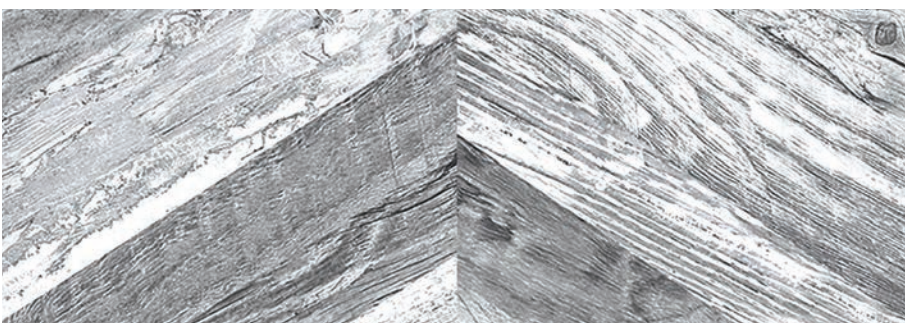
7302 CHEVRON SEPIA

228.6 mm X 1219.2 mm 

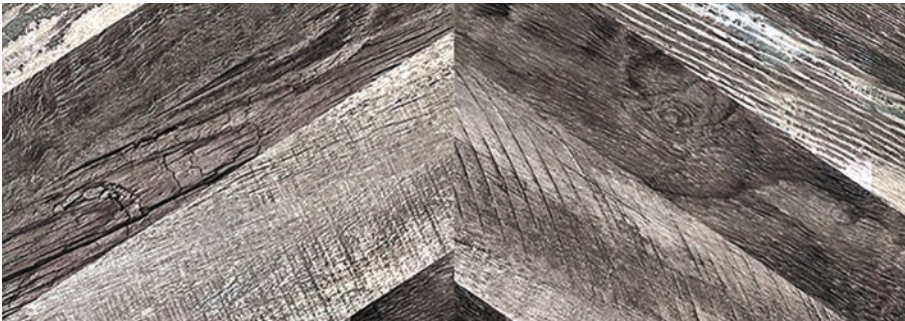


7303 CHEVRON SILVER

228.6 mm X 1219.2 mm 



*The package contains both right and left pattern

GRES



5901 WHITE HILL

457.2 mm X 457.2 mm



5902 PALE DUNE

457.2 mm X 457.2 mm




5903 DESERT SAND

457.2 mm X 457.2 mm



5904 MISTY HOLLOW

457.2 mm X 457.2 mm



5905 MOON VALLEY

457.2 mm X 457.2 mm



5906 TRUFFLE MEADOW

457.2 mm X 457.2 mm




5907 GREEN MOSS

457.2 mm X 457.2 mm



5908 FROSTED ROCK

457.2 mm X 457.2 mm



5909 MOUNTAIN LAKE

457.2 mm X 457.2 mm


THE **STONE&DESIGN** COLLECTION**2102** BEIGE LIMESTONE

457.2 mm X 457.2 mm

**5518** CONCRETE LIGHT

BEIGE


457.2 mm X 457.2 mm

**5703** INDIAN STONE BEIGE

457.2 mm X 457.2 mm

**5519** CONCRETE LIGHT GREY

457.2 mm X 457.2 mm


**5608** WATER LIMESTONE

LIGHT GREY


457.2 mm X 457.2 mm

**5705** INDIAN STONE GREY


457.2 mm X 457.2 mm

**5500** ARCHITECT CONCRETE
LIGHT GREY

457.2 mm X 457.2 mm

**5501** ARCHITECT CONCRETE
DARK GREY

457.2 mm X 457.2 mm

**5520** CONCRETE DARK GREY

457.2 mm X 457.2 mm

THE **STONE&DESIGN** COLLECTION



2109 WHITE ROMA TRAVERTINE

457.2 mm X 914.4 mm



2111 BEIGE ROMA TRAVERTINE

457.2 mm X 914.4 mm




5708 COPPER SLATE

457.2 mm X 914.4 mm



5709 ANTIQUE SLATE

457.2 mm X 914.4 mm



5609 WATER LIMESTONE
DARK GREY

457.2 mm X 457.2 mm




5707 INDIAN STONE DARK
GREY

457.2 mm X 457.2 mm




5610 BLACK STONE

457.2 mm X 457.2 mm



6035 CANVAS LIGHT

457.2 mm X 457.2 mm



6036 CANVAS DARK

457.2 mm X 457.2 mm

Характеристики	Тест	VERTIGO Trend 0.7
Тип покрытия	EN 649 / EN ISO 10582	Коммерческое гетерогенное покрытие с экологичным защитным слоем из чистого ПВХ
Тип производства		Технология горячего прессования (Hot Press Tile), LVT
Общая толщина	EN 428 / EN ISO 24346	2.5 мм
Толщина защитного слоя	EN 429 / EN ISO 24340	0.7 мм
Обработка поверхности		PUR
Размер планок и упаковка Wood	EN 427 / EN ISO 24342	24 @ 152.4 мм X 914.4 мм = 3.34 м ² 15 @ 184.2 мм X 1219.2 мм = 3.37 м ² 12 @ 228.6 мм X 1219.2 мм = 3.34 м ²
Размер плиток и упаковка Stone	EN 427 / EN ISO 24342	8 @ 457.2 мм X 914.4 мм = 3.34 м ² 16 @ 457.2 мм X 457.2 мм = 3.34 м ²
Общий вес	EN 430 / EN ISO 23997	4.210 г/м ²
Классификация	EN 685 / EN ISO 10874	23 / 34 / 43
Сопротивление скольжению	EN 13893 / DIN 51130 / AS/NZS 4586	Class DS / R10 / R10
Стабильность размеров	EN 434 / EN ISO 23999	≤ 0.1 %
Остаточное углубление	EN 433 / EN ISO 24343-1	0.05 мм
Цветостойчивость	EN ISO 105-B02	level ≥ 6 method A
Содержание фталатов	EN 14372	Pass
Класс пожарной опасности	№123-Ф3	KM 2
Группа износостойкости	EN 649	Group T
Электростатичность	EN 1815	<2.0 кВ
Устойчивость к воздействию химикатов	EN 423 / EN ISO 26987	Class 0
Использование кресел на колесиках	EN 425 / ISO 4918	yes, type W
Устойчивость к полам с подогревом	EN 1264-2	Возможно, max 27 C

VERTIGO® Trend Strips

Коллекция VERTIGO Trend пополнилась аксессуарами – Color Strips. Сделанные из того же материала, что и плитка, шесть дизайнов шириной 5 мм и длиной 914,4 мм позволяют с лёгкостью создавать эффектный дизайн пола, имитирующий палубный настил или керамическую плитку с затирочным швом.



2113 NATURAL OAK

5 mm X 914.4 mm



2117 APPLE WOOD

5 mm X 914.4 mm



3106 GRAPHITE OAK

5 mm X 914.4 mm



2102 BEIGE LIMESTONE

5 mm X 914.4 mm



5519 CONCRETE LIGHT GREY

5 mm X 914.4 mm



5520 CONCRETE DARK GREY

5 mm X 914.4 mm



EN 649 / EN ISO 10582
Heterogeneous Flooring




2.5 mm




0.7 mm

ВАРИАНТЫ НАСТИЛА КЛЕЕВОЙ LVT ПЛИТКИ


WOOD




Прямой настил со смещением.




Прямой настил со полосами вдоль каждой плитки.
Эффект палубного настила.




Прямой настил со вставками плашек другого цвета.




Настил елочкой из целых плашек.




Настил елочкой 1/3 плитки.




Настил волна из двух плашек.
Для размера 152.4 X 914.4 мм.



Настил "трамвайная линия".




Настил волна.
Для размера 152.4 X 914.4 мм.




Паркетный настил блоками.
Для размера 152.4 X 914.4 мм.


STONE




Квадратная плитка.
Прямой настил.




Прямоугольная плитка.
Прямой настил.




Прямоугольная плитка окруженная полосами.




Настил квадратной плитки под 45 градусов. Периметр из половины плитки.




Эффект шахматной доски.




Квадратная плитка окруженная полосами.



Эффект больших квадратов.
Четыре квадратные плитки окруженные полосами.



Эффект прямоугольника.
Две квадратные плитки окруженные полосами.



Эффект плашки.
Две прямоугольные плитки соединённые короткой стороной и окруженные полосами.



8535 CANVAS LIGHT

4572 mm X 4572 mm

VERTIGO® *Loose Lay*

COMMERCIAL VINYL FLOORING TILES










Плитка свободной укладки VERTIGO Loose Lay разработана для коммерческих помещений, где предъявляются высокие требования к дизайну. Коллекция позволяет воплотить в жизнь самые смелые решения для интерьеров любой сложности.


Плитка обладает высокой износостойкостью и может применяться в офисах, банках, магазинах и других помещениях с интенсивной проходимостью.


VERTIGO Loose Lay является плиткой свободной укладки и не требует приклеивания к основанию, что позволяет использовать ее в качестве идеального финишного покрытия для фальшполов с сохранением возможности доступа к коммуникациям.

Инновационность данной виниловой плитки заключается в высокой стабильности геометрических размеров и уникальном основании, которое обеспечивает превосходное фиксирование плитки на полу.

Поверхность VERTIGO Loose Lay имеет PUR обработку для обеспечения легкости в уборке и устойчивости поверхности к загрязнениям.


THE **WOOD** COLLECTION Bevelled edges**8213** NATURAL OAK184.2 mm X 1219.2 mm **8222** ANTIQUE NUT TREE184.2 mm X 1219.2 mm **8214** CHABLIC OAK184.2 mm X 1219.2 mm **8224** RUSTIC OLD PINE184.2 mm X 1219.2 mm **8203** LIGHT CLASSIC OAK184.2 mm X 1219.2 mm **8204** WHITE LOFT WOOD184.2 mm X 1219.2 mm **8205** GREY LOFT WOOD184.2 mm X 1219.2 mm **8206** GRAPHITE OAK184.2 mm X 1219.2 mm 

THE **STONE&DESIGN** COLLECTION**8502** BEIGE LIMESTONE 457.2 mm X 457.2 mm**8518** CONCRETE LIGHT BEIGE 457.2 mm X 457.2 mm Bevelled edges**8519** CONCRETE LIGHT GREY 914.4 mm X 914.4 mm**8520** CONCRETE DARK GREY 914.4 mm X 914.4 mm**8508** WATER LIMESTONE
LIGHT GREY 457.2 mm X 457.2 mm**8505** INDIAN STONE GREY 457.2 mm X 457.2 mm**8509** WATER LIMESTONE
DARK GREY 457.2 mm X 457.2 mm




8507 INDIAN STONE DARK GREY

 457.2 mm X 457.2 mm



8535 CANVAS LIGHT

 457.2 mm X 457.2 mm



8536 CANVAS DARK

 457.2 mm X 457.2 mm

 Bevelled edges

Цвет материала может отличаться от изображений представленных в каталоге.



8213 NATURAL OAK

184.2 mm X 1219.2 mm

Характеристики	Тест	VERTIGO Loose Lay 0.7
Тип покрытия	EN 649 / EN ISO 10582	Коммерческое гетерогенное покрытие с экологичным защитным слоем из чистого ПВХ
Тип производства		Технология горячего прессования (Hot Press Tile), LVT
Общая толщина	EN 428 / EN ISO 24346	5.0 мм
Толщина защитного слоя	EN 429 / EN ISO 24340	0.7 мм
Обработка поверхности		PUR
Размер планок и упаковка Wood	EN 427 / EN ISO 24342	8 @ 184.2 мм X 1219.2 мм = 1.8 м ²
Размер плиток и упаковка Stone	EN 427 / EN ISO 24342	10 @ 457.2 мм X 457.2 мм = 2.09 м ² 4 @ 914.4 мм x 914.4 мм = 3.34 м ²
Общий вес	EN 430 / EN ISO 23997	9.500 г/м ²
Классификация	EN 685 / EN ISO 10874	23 / 34 / 43
Соппротивление скольжению	EN 13893 / DIN 51130 / AS/NZS 4586	Class DS / R10 / R10
Стабильность размеров	EN 434 / EN ISO 23999	≤ 0.1 %
Остаточное углубление	EN 433 / EN ISO 24343-1	0.05 мм
Цветостойчивость	EN ISO 105-B02	level ≥ 6 method A
Содержание фталатов	EN 14372	Pass
Класс пожарной опасности	№123-ФЗ	КМ 2
Группа износостойкости	EN 649	Group T
Электростатичность	EN 1815	<2.0 кВ
Устойчивость к воздействию химикатов	EN 423 / EN ISO 26987	Class 0
Использование кресел на колесиках	EN 425 / ISO 4918	yes, type W
Устойчивость к полам с подогревом	EN 1264-2	Возможно, max 27 C

Цвет материала может отличаться от изображений представленных в каталоге.



1202 CLASSIC OAK

180 mm X 1220 mm

VERTIGO® *Click*

FAST INSTALL DESIGN FLOOR

Коллекция VERTIGO Click идеально подходит для домашнего интерьера и коммерческих помещений с небольшой нагрузкой.

- Запатентованный замок UNICLIC с невидимым соединением обеспечивает высочайшую прочность соединения планок и отличный внешний вид;
- VERTIGO Click является 100% влагостойким напольным покрытием и может применяться во входных зонах, ванных и туалетных комнатах;
- PUR-полиуретановая обработка поверхности для устойчивости к загрязнению и появлению пятен, упрощает техническое обслуживание и облегчает уборку;
- LVT VERTIGO Click производится по технологии «горячего прессования», многослойная обеспечивает идеальную геометрию планок;
- Обладает противоскольжением и шумопоглощающими свойствами, достаточными для создания безопасности и комфорта;



EN14041:2004

ISO 9001

ISO 14001

EN 649

3,2 mm

0,3 mm



1201 EUROPEAN ASH

180 mm X 1220 mm




1202 CLASSIC OAK

180 mm X 1220 mm



1203 RICH OAK

180 mm X 1220 mm




1204 WELLINGTON OAK

180 mm X 1220 mm



1205 AMERICAN WALNUT

180 mm X 1220 mm



1206 BROWN OAK

180 mm X 1220 mm

Характеристики	Тест	VERTIGO Click 0.3
Тип покрытия	EN 649 / EN ISO 10582	Коммерческое гетерогенное покрытие с защитным слоем из чистого ПВХ
Тип производства		Технология горячего прессования (Hot Press Tile), LVT
Тип установки		Замковая плитка (замок UNICLIC)
Общая толщина	EN 428 / EN ISO 24346	3.2 мм
Толщина защитного слоя	EN 429 / EN ISO 24340	0.3 мм
Обработка поверхности		PUR
Размер планок и упаковка Wood	EN 427 / EN ISO 24342	14 @ 180 мм X 1220 мм = 3.07 м ²
Общий вес	EN 430 / EN ISO 23997	6.000 г/м ²
Классификация	EN 685 / EN ISO 10874	23 / 31
Соппротивление скольжению	EN 13893 / DIN 51130	Class DS / R10
Стабильность размеров	EN 434 / EN ISO 23999	≤ 0.1 %
Остаточное углубление	EN 433 / EN ISO 24343-1	≤ 0.10 мм
Цветостойчивость	EN ISO 105-B02	level ≥ 6 method A
Содержание фталатов	CPSIA section 108	Pass
Класс пожарной опасности	№123-Ф3	KM 2
Группа износостойкости	EN 649	Group T
Электростатичность	EN 1815	<2.0 кВ
Устойчивость к воздействию химикатов	EN 423 / EN ISO 26987	Class 0
Использование кресел на колесиках	EN 425 / ISO 4918	Возможно, max 27 C









VERTIGO®

www.vertigotile.ru info@vertigotile.ru